


SUZUTEC

NEW

播種機

THK6700 / THK6500

大規模農家の省力化を強かにバックアップ!

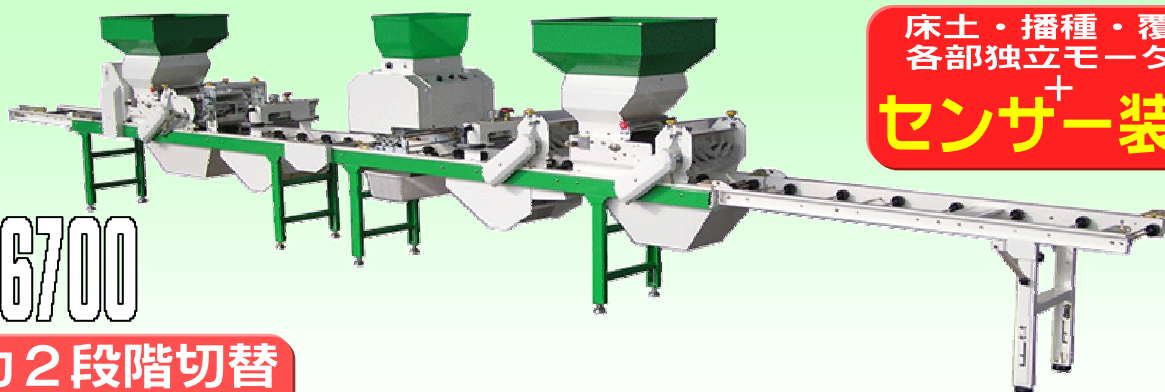

THK6700

能力2段階切替
700・800箱/時

播種量 80~245g (インバータによる無段階調節)

床土・播種・覆土
各部独立モーター

センサー⁺装備



THK6500

能力3段階切替
400・500・600箱/時

播種量 80~245g (可変速モーターによる無段階調節)

作業工程 土入れ 灌水 播種 むら直し灌水 覆土 仕上り

苗箱通過時だけ各ホッパーが作動する **センサー** 装備 ※THK6700のみ

作業人数・播種枚数に合わせてスイッチひとつで簡単に **能力切替**

土入れ後の苗箱スミをスッキリ仕上げる **スミトリ装置(前・後)** 装備

実り豊かな明日をひらく

株式会社 スズテック

セールスポイント

- ④ 灌水方法の幅がひろがる「前・後 灌水装置」を標準装備！
- ④ 床土をキレイに均す「ダブル回転ブラシ」はワンタッチで高さ調節可能！
- ④ 播種ホッパーのシャッター機能により残留種子の取出し・清掃が容易！
- ④ 箱の縁に乗った種籾や覆土を「モミ落とし装置」「土落とし装置」できれいに！
- ④ 土入れ部の土量調節がダイヤル式で簡単微調整！

仕 様

		THK6700	THK6500
機 体 寸 法	全 長	7,400mm	7,115mm
	全 幅	542mm	540mm
	全 高	1,260mm	1,125mm
能 力 (50Hz・60Hz)		700・800箱/時	400・500・600箱/時
重 量		280kg	163kg
入 力 電 源		単相100V/15A	単相100V/10A
動 力	搬 送	0.1kw/三相200V (電源100Vイパ-タ制御)	
	床 土	40W/100V	-
	播 種	60W/三相200V (電源100Vイパ-タ制御)	40W/100V 可変速モーター
	覆 土	25W/100V	-
ホッパ-容量	床 土・覆 土	各72	
	播 種	28	
播 種 量 調 節		インバータによる 無段階調節	可変速モーターによる 無段階調節
播 種 量 < 催 芽 籾 >		80~245g/箱	
床 土 量		2.4~4.0 /箱 (15~25mm厚)	
土 均 し 方 法		ダブル回転ブラシとスミトリ装置 (前・後)	
覆 土 量		0.5~1.5 /箱 (3~9mm厚)	
灌 水 量	前 灌 水	0.3~1.3 /箱	
	むら直し灌水	0.3~0.7 /箱	
小 売 価 格		¥1,575,000(税込)	¥698,250(税込)

この仕様・価格は平成19年10月現在のもので、改良等により予告なく変更することがあります。

実り豊かな明日をひらく

株式会社 **スズテック**

〒321-0905

栃木県宇都宮市平出工業団地44-3

TEL. 028(664)1111 FAX. 028(662)5592

URL. <http://www.suzutec.co.jp>

E-mail: info@suzutec.co.jp

お気軽にご相談ください。