


# 1. SD-70

様

株式会社スズテック

TEL 028-664-1111

FAX 028-662-5592

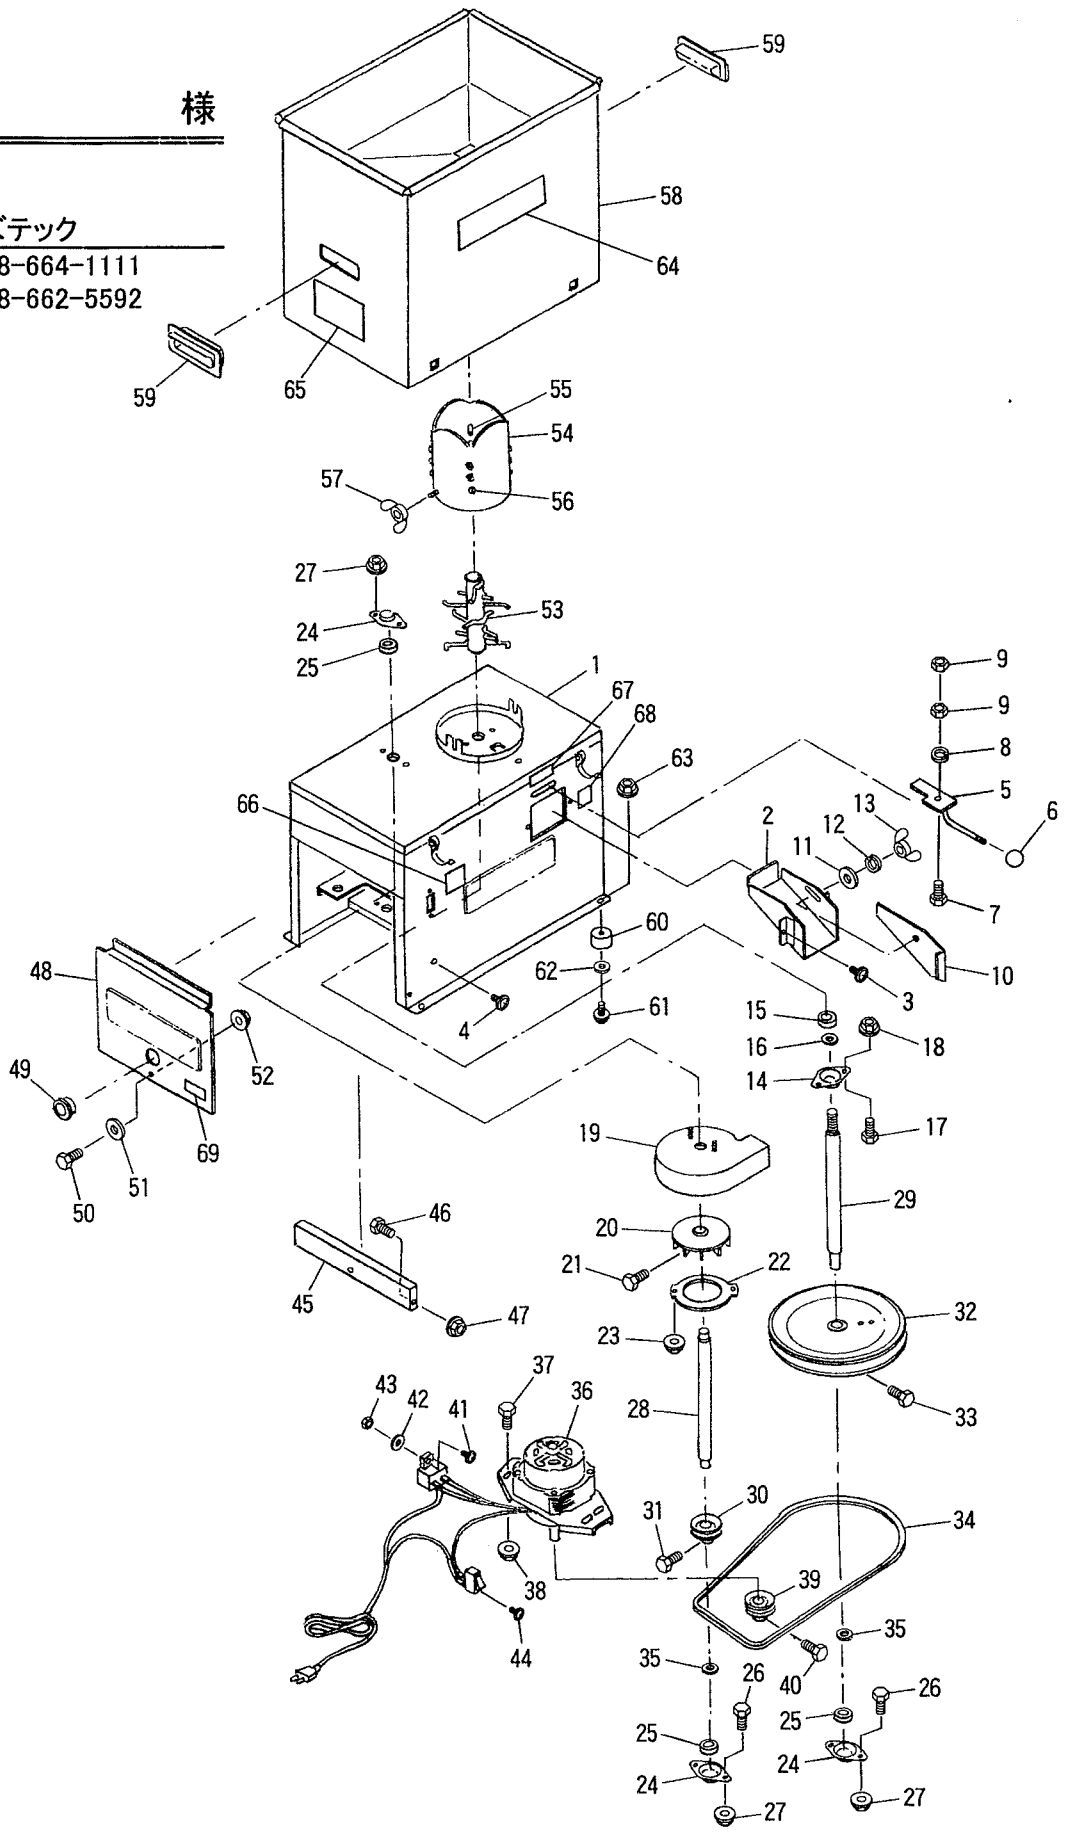

# SD-70

図No	コード	名称	個数	備考
			SD-70	
1	B0001	本体	1	
2	B0002	初排出口	1	
3	01110-00608	十字穴付なべ小ねじ	2	M6×8
4	01114-00510	十字穴付バインド小ねじ	1	M5×10
5	B0003	シャッター	1	
6	B0004	ツマミ	1	25×6
7	01000-00616	六角ボルト	1	M6×16
8	01400-00615	バネ座金	1	M6
9	01200-00605	六角ナット	2	M6
10	B0005	枇調節板	1	
11	01421-00610	丸座金	1	M6 (t=1)
12	01400-00615	バネ座金	1	M6
13	01290-90600	蝶ナット	1	M6
14	B0006	ベアリングケース	1	孔アキ
15	B0007	ベアリング	1	6200 2RS
16	B0008	ベアリング座金	1	
17	01000-00612	六角ボルト	2	M6×12
18	01250-00606	フランジナット	2	M6
19	B0009	風車	1	
20	B0010	風車羽根	1	
21	01000-00815	六角ボルト	1	M8×15
22	B0011	風入口板	1	
23	01250-00606	フランジナット	2	M6
24	B0012	ベアリングケース	3	孔ナシ
25	B0013	ベアリング	3	6200 ZZ
26	01000-00612	六角ボルト	4	M6×12
27	01250-00606	フランジナット	6	M6
28	B0014	風車軸	1	
29	B0015	主軸	1	
30	A0001	風車プーリー	1	60φ-12φ
31	01000-00610	六角ボルト	1	M6×10
32	A0005	主軸プーリー	1	8吋-12φ
33	01000-00815	六角ボルト	1	M8×15
34	03511-00033	Vベルト	1	M-33
35	B0017	防塵座金	2	
36	B0018	モーター (スイッチ付)	1	単相100V 100W, サーマルプロテクター付
37	01000-00815	六角ボルト	4	M8×15
38	01250-00808	フランジナット	4	M8
39	10007	モータープーリー	1	60φ-10φ
40	01000-00610	六角ボルト	1	M6×10
41	01110-00410	十字穴付なべ小ねじ	1	M4×10
42	01421-00408	丸座金	1	M4
43	01200-00404	六角ナット	1	M4
44	01112-02504	十字穴付丸さら小ねじ	2	M2.5×4
45	B0019	ステー	1	
46	01000-00812	六角ボルト	2	M8×12
47	01250-00808	フランジナット	2	M8
48	B0020	モーターカバー	1	
49	B0021	ワンタッチブッシュ	1	TB-2533
50	01000-00612	六角ボルト	1	M6×12

図No	コード	名称	個数	備考
			SD-70	
51	01421-00610	丸座金	1	M6 (t=1)
52	01250-00606	フランジナット	1	M6
53	B0022	脱芒主軸	1	
54	B0023	円筒	1	
55	B0024	脱芒ピン	12	6×25×5-7
56	01200-00504	六角ナット	12	M5
57	01290-90600	蝶ナット	2	M6
58	B0025	ホッパー	1	
59	B0026	トッテ	2	
60	20501-41114	脚	4	
61	01110-00616	十字穴付なべ小ねじ	4	M6×16
62	01421-00610	丸座金	4	M6
63	01250-00606	フランジナット	4	M6
64	00991-30400	ネームプレート	1	
65	B0027	取扱イラベル	1	
66	00992-40120	注意ラベル	1	CL-9
67	B0028	初流量調節ラベル	1	
68	B0029	トーマ調節ラベル	1	
69		機番ラベル	1	
		取扱説明書	1	