

取扱説明書

ミニコン用オートセンサ MS-2

はじめに

「ミニコン用オートセンサ MS-2」を、お買い上げいただきまして、ありがとうございます。
本製品は、ミニコン用ホッパー満了センサです。適用機種をご確認の上、安全にお使いください。

1. 組立て方


- (1) 播種機または土入れ機のホッパーに本機を引掛け、ノブネジを締めて固定してください。
(センサの取付け位置は、ホッパー内の土の状態により位置を調節してください。)
- (2) 本機のコンセントに、ミニコンから出ている電源コードを差し込んでください。
- (3) 本機から出ている電源コードを、AC 100Vのコンセントに差し込んでください。

2. 運 転

- (1) センサスイッチを「自動」にし、ミニコンのスイッチを「ON」にすると昇降のバケットが動きだします。
- (2) 培土が供給され、ホッパーにある程度培土が入るとセンサが感知しミニコンが止まります。
- (3) ホッパー内の培土が少なくなりセンサから離れると、タイマーが作動し、10秒後にミニコンが動き出し培土を供給します。

(注意)センサにてミニコンが停止した場合でも、回転部には絶対に触れないでください。突然ミニコンが動き出す場合があります。点検・調節の際は、必ずメインスイッチを切り、電源をコンセントから抜いてから行ってください。

- (4) センサに関係なく手動でミニコンを動かしたい場合には、センサスイッチを「手動」にしてください。

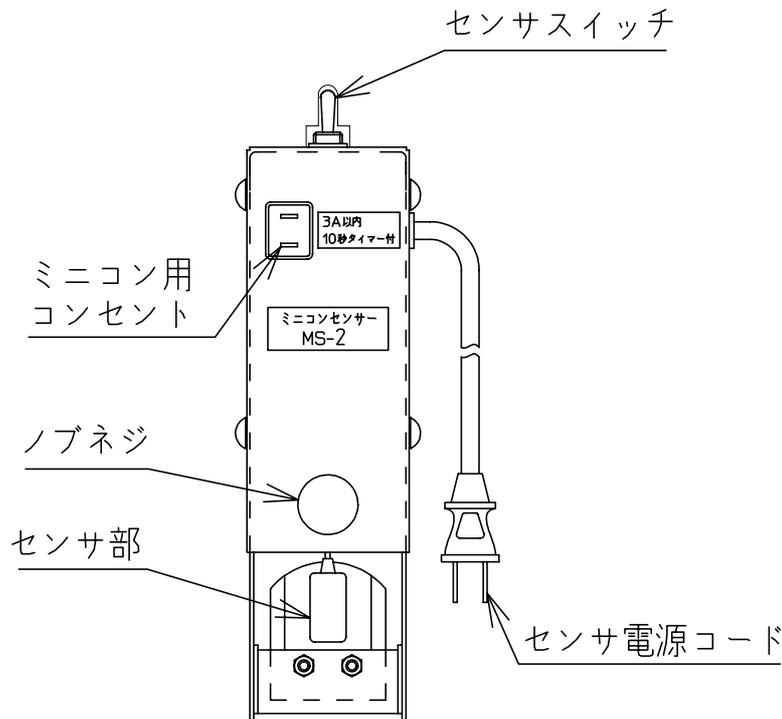

[MS - 2 ハーツリスト]

No.	コード	名称	個数	備考
1	20304-32171	センサー-本体	1	
2	20304-32180	センサー-カバー	1	
3	20304-41620	カバー-押入	1	
4	20304-B0060	モミセンサー-仕組	1	
5	20304-41970	コンセントラベル	1	
6	20304-41900	スナップスイッチ	1	
7	20304-42110	裏カバー	1	
8	20304-41960	スイッチラベル	1	
9	20304-41950	型式ラベル	1	
10	20304-42160	センサー-カバー	1	
11	00980-41030	接続子(B)	3	大
12	20050-41320	調節ネジ	1	
13	20107-41018	ゴムキャップ	1	
14	20208-48411	コードブッシュ	1	
15	20030-46120	ゴムキャップ	1	
16	20304-41940	ソケット固定金具	1	PVP-1
17	21034-41200	コードバンド	1	
18	00980-31010	コンセント	1	
19	00980-41090	電源コード(H)	1	
20	20304-42080	タイマー	1	H3Y-2
21	20304-42090	タイマー-ソケット	1	PY08
22	01114-00612	十字穴付トラスネジ	4	M6 × 12
23	01200-00504	六角ナット	2	M5
24	01290-90600	チョウナット	1	M6
25	01400-00513	ハネサガネ	2	M5
26	01620-13206	ブラインドリベット	2	3.2 × 6
27	01113-00308	タッピングネジ	2	M3 × 8
28	20304-42360	取扱説明書	1	
29				
30				

株式会社スズテック

〒321-0905 宇都宮市平出工業団地 44-3

代表 / TEL.028(664)1111 FAX.028(662)5592

URL.<http://www.suzotec.co.jp>

20304-42360