

**SUZUTEC**

2026

# 園芸関連商品総合力タログ

野菜・花卉育苗の省力化を応援します



オート  
セルトレイ播種機



セルトレイ全自動播種機



ニラ調製機



新玉ねぎ調製機



手動式掃除機



ポット土入れ機



本カタログは消費税込の表記です。  
運賃・設置費・試運転費が別途かかります。


実り豊かな明日をひらく  
株式会社 **スズテック**

# 大規模野菜農家様応援商品

全工程カバーの安心感!


帯電防止シートで、播種精度をキープ!

葉物野菜の苗作りに効率化・省力化を実現!

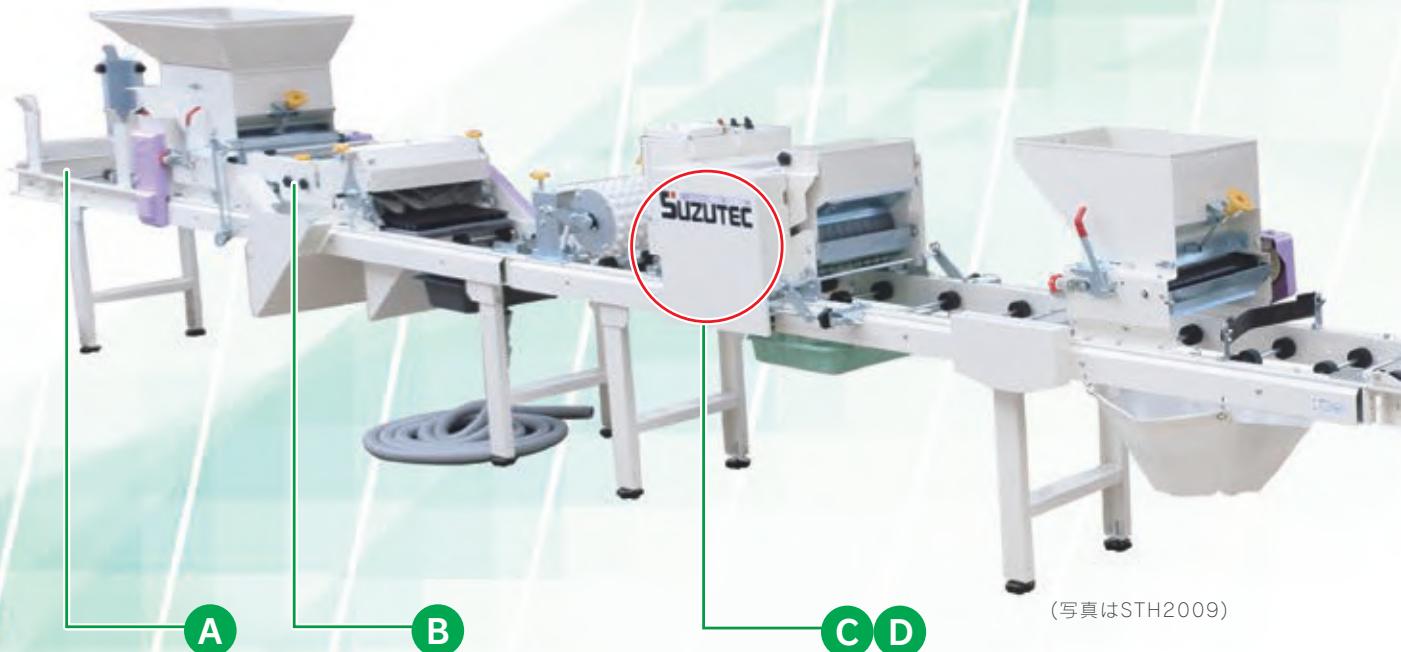


(写真はSTH2009)


セルトレイ全自動播種機9シリーズ  
128穴・200穴兼用(同梱部品組換え)

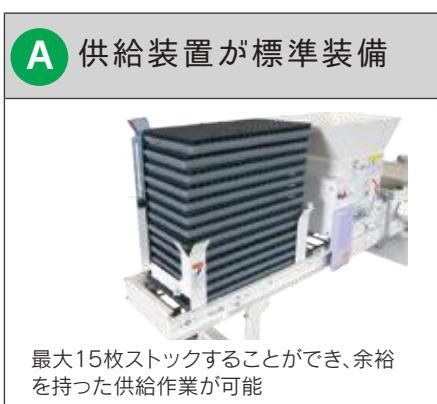


最大15枚ストックすることができ、余裕を持った供給作業が可能

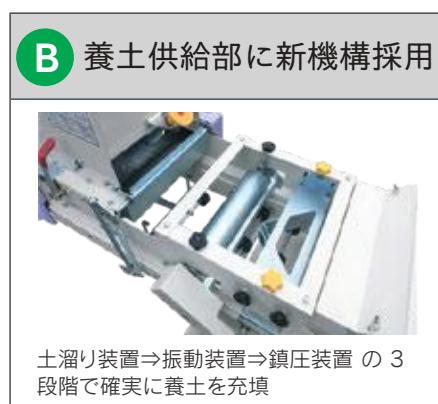

土溜り装置⇒振動装置⇒鎮圧装置 の3段階で確実に養土を充填

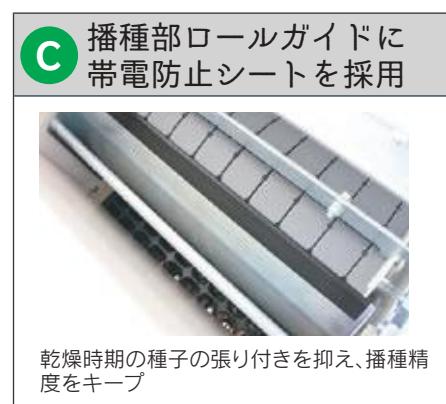

乾燥時期の種子の張り付きを抑え、播種精度をキープ



■128セルタイプ



■200セルタイプ



播種部をトレイに近づけることで播種精度が向上



農業の現場をもっと快適に。


おかげさまでスズテックは、創業 80 周年を迎えることができました。創業以来、私たちは農業の現場に寄り添い、省力化と効率化を実現するための機械づくりに取り組んでまいりました。

これまで培った経験と技術、そして農家の皆さまからいただいた信頼を礎に、これからも挑戦を続け、農業を支える確かな製品をお届けしてまいります。



## ■セルトレイ標準規格

項目		セルタイプ	128セルタイプ	200セルタイプ	288セルタイプ	備考
外 枠	長辺		590	590	586	
	短辺		300	300	300	
	4角のR		10	10	10	
セル	セルの配列		8×16	10×20	12×24	
	ピッチ縦 ピッチ横		36.6 36.0	29.2 28.7	24.3 23.7	
	高さ(H)		44*	44*	38.5	
	上部寸法(A) 上部R		31* 10	26* 7	21.5 6.0	
	下部寸法(B) 下部R		18* 7	12* 5	9 3.0	
	底穴径(D)		12	9	7	
板厚 シート素材板厚0.8mm		0.6以上 (側・底部面0.1以上)	0.6以上 (側・底部面0.1以上)	0.6以上 (側・底部面0.1以上)	0.6以上 (側・底部面0.1以上)	
重量(g/トレイ)		150(参考値)	150(参考値)	150(参考値)	150(参考値)	

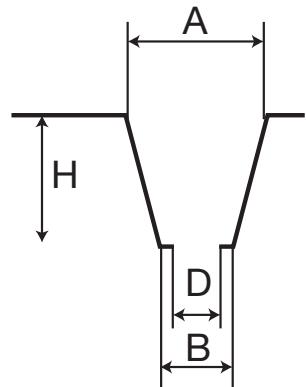

注1: \*印は、板厚の寸法を加えた値となっている

注2: 重なり防止装置を設ける。ただし、トレイの周辺および中央のセル列2条には設けない

# コート種子 × 播種機



コート種子とスズテックの播種機が実現する  
未来農業ソリューション

## ■播種精度が向上

- ▶ 種子一粒一粒の形状や大きさが均一に整えられているため、スズテック播種機との相性が非常に良く、安定した供給が可能です。  
特に高速播種でも精度が落ちにくく、均一な発芽ラインを形成できます。  
そのため、**育苗トレイ全体の品質が安定し、後工程の工数削減**にもつながります。



## ■発芽が均一

- ▶ コート種子は培土によくなじみ、水分を均一に保持するため、**発芽がそろいやすく、苗の生育も安定**します。  
ムラの少ない均一な苗づくりを実現し、誰でも安定した育苗が行えます。

※対応野菜例

キャベツ、レタス、ハクサイ、ブロッコリー、カリフラワー、  
チンゲンサイ、コマツナなど



## ■作業効率アップ


- ▶ スズテック播種機との組み合わせにより、詰まりや二重播きなどのトラブルを抑え、1粒ずつ正確な播種を実現します。  
連続運転時も安定した供給を維持できるため、作業を止めることなく効率的な播種が可能です。  
**人手不足の現場や大規模生産体制でも、多くのトレイを短時間で処理**でき、作業時間の短縮と人件費の削減に貢献します。  
さらに、清掃やメンテナンスの手間が少なく、導入後の運用コスト低減にもつながります。



## 【重要】ご使用上の注意

スズテックのセルトレイ播種機は**Lコート種子用**です。  
必ず種子サイズをご確認ください。**規格外サイズの種子や異なる規格の種子が混在すると詰まりや、播種精度低下の原因**となります。

※Lコート:  $\phi 2.5 \sim 3.5\text{mm}$   
(一部機種については、オプション追加により  
2Lコート種子への対応が可能です。)

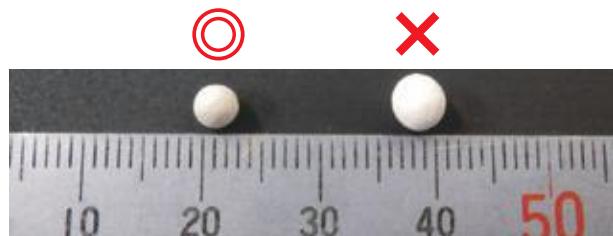

# ▶セルトレイ全自動播種機

注:運賃・設置費・試運転費が別途かかります

## ▶ご使用上の注意

高さ33mm以下の水稻用育苗箱、または野菜用アンダートレイを使用ください  
高さ33mm以上の水稻用育苗箱を使用する場合は販売店へご相談ください



セルトレイはNAME規格(農林水産省認定)の  
もので、変形や割れのないものをご使用ください



Lコート種子  
専用

## STH2009 ￥1,265,000(税込)

能力	200トレイ/時 128穴・200穴兼用(ローラー組換えによる)
作業工程	箱供給→土入れ→灌水→鎮圧→播種→覆土→仕上り
人數目安	5名~
オプション (別売)	養土回収装置 ￥253,000(税込) 後灌水水受セット ￥59,400(税込) 移動用キャスター CR-10 II ￥9,900(税込) 覆土用補助ホッパー F-25 ￥11,000(税込) Lコート288穴組換えキット ￥107,800(税込) アンダートレイ検知播種センサー ￥13,200(税込)

- ▶「土溜り装置→振動装置→鎮圧装置」の3段階機能で土入れを行うため、トレイ前列にも養土をしっかりと充填
- ▶供給装置を標準装備。最大15枚までトレイをストック可能
- ▶播種部ロールガイドに帯電防止シートを採用。静電気による種子の付着を低減し、安定した播種をサポート
- ▶播種部の高さは無段階で調節可能。トレイに近づけることで種子の跳ねを抑え、精度の高い播種が可能に
- ▶オプション組換えにより、288穴トレイにも播種が可能



Lコート種子  
専用

## STH4009 ￥1,826,000(税込)

能力	330・400トレイ/時 128穴・200穴兼用(ローラー組換えによる)
作業工程	箱供給→土入れ→灌水→鎮圧→播種→覆土→灌水→仕上り
人數目安	6名~
オプション (別売)	移動用キャスター CR-10 II ￥9,900(税込) 中間レール STH-TR ￥46,200(税込) セルトレイ用カウンター STH-C ￥23,100(税込)

- ▶「土溜り装置→振動装置→鎮圧装置」の3段階機能で土入れを行うため、トレイ前列にも養土をしっかりと充填
- ▶供給装置を標準装備。最大15枚までトレイをストック可能
- ▶播種部ロールガイドに帯電防止シートを採用。静電気による種子の付着を低減し、安定した播種をサポート
- ▶ベルトコンベア式養土回収装置を標準装備
- ▶播種部の高さは無段階で調節可能。トレイに近づけることで種子の跳ねを抑え、精度の高い播種が可能に

## ▶ セルトレイ土入れ機

注: 運賃・設置費・試運転費が別途かかります

### ▶ ご使用上の注意

高さ33mm以下の水稻用育苗箱、または野菜用アンダートレイを使用ください  
高さ33mm以上の水稻用育苗箱を使用する場合は販売店へご相談ください



セルトレイは NAME 規格 (農林水産省認定) のもので、変形や割れのないものをご使用ください

## STS120

¥451,000(税込)

能力	50Hz:100トレイ/時 60Hz:120トレイ/時
作業工程	箱供給→土入れ
オプション (別売)	灌水水受けセット ¥25,300(税込) 延長レール ¥33,000(税込) 移動用キャスター CR-10 II ¥9,900(税込) ミニコンセット部品 ¥41,800(税込)



## STS209

¥968,000(税込)

NEW

能力	200・300・400トレイ/時
作業工程	箱供給→土入れ→灌水→鎮圧
オプション (別売)	移動用キャスター CR-10 II ¥9,900(税込)

- ▶ 専用部品の組換えにより、128穴・200穴のセルトレイに対応
- ▶ ミニコンホッパーへの養土回収を目的に、ベルトコンベア式養土回収装置を標準装備

## ▶ セルトレイミニコン

注: 運賃・設置費・試運転費が別途かかります



※BM300D取付け時は  
別途供給受け口が必要  
です

## STM2200

¥286,000(税込)

能力	2,200 ℥/時
オプション (別売)	BM91K(ホッパー容量90 ℥) ¥191,400(税込) BM300D(ホッパー容量330 ℥) ¥387,200(税込) 供給受け口 ※(20304-30300) ¥23,100(税込) 満量ストップセンサーMS5K (供給コンベア取付時のみ) ¥59,400(税込)

播種機への土供給作業を軽減!!  
こぼれた土もロスなく回収



- ▶ 間欠コンベアの土回収装置付
- ▶ オプションで供給コンベアの取付が可能

## ▶ セルトレイ覆土灌水機

注：運賃・設置費・試運転費が別途かかります



播種後の「覆土」・「灌水」同時作業!  
セル苗づくりの時間短縮&省力化!!



※画像は高さ延長用脚を使用した場合です

**SFK120H** **¥172,700(税込)**

能力	50Hz:100トレイ/時 60Hz:120トレイ/時
作業工程	覆土→灌水
オプション (別売)	オートセンサーAS70V <b>¥40,700(税込)</b> ※セルトレイの落下防止センサー 本体電源カットと灌水の停止が可能!

- ▶ 播種後の「覆土」・「灌水」同時作業!
- ▶ 3段階の高さ調節可能  
(レール高さ:450mm・700mm・750mm)

## ▶ セルトレイ積上げ機

注：運賃・設置費・試運転費が別途かかります



身体負担を大幅に軽減!  
播種作業をラクにする!



リフト機構により静かな積み上げが可能

**STT400** **¥299,200(税込)**

能力	最大400トレイ/時
最大重量	60kg(約6～7トレイ)

- ▶ 腰を曲げずにトレイを取り出すことが可能になり、体への負担が大幅に軽減
- ▶ セルトレイをストックできるため、余裕を持った播種作業が可能
- ▶ 「トレイ底面持ち上げ機構」により、衝撃の少ない安定した積み上げが可能



覆土後のセルトレイを積み上げ

# ▶ オートセルトレイ播種機

注：運賃・設置費・試運転費が別途かかります

▶ ご使用上の注意 高さ33mm以下の水稻用育苗箱、または野菜用アンダートレイを使用ください



セルトレイはNAME規格(農林水産省認定)のもので、変形や割れのないものをご使用ください

トレイが自動で往復!  
作業一人でも、省力・高精度の播種を実現!!



**STH7M-128** ￥284,900 (税込)

128穴用

**STH7M-200** ￥284,900 (税込)

200穴用

QRコードより  
動画をご覧いた  
だけます

Lコート種子  
専用



※コートサイズ:L(2.5~3.5mm)、規格外品をご使用になると播種精度が著しく低下します

能力目安	約100トレイ/時
作業工程	鎮圧→播種

- ▶ 特殊穴形状の播種ローラーにより、種子を傷つけず精度よく播種!
- ▶ 高さが異なるアンダートレイが混在しても、上下可動式セル鎮圧ローラーが自動で追従。安定したセル穴形状を実現
- ▶ 残量種子の回収はホッパーを反転することで、簡単に回収可能!
- ▶ 128穴⇒200穴の切替が可能(オプション)
- ▶ 移動用キャスター標準装備!

オプション (別売)	Lコート種子用
	▶ 播種ユニット組換えキット(128・200穴用Lコート) 各￥99,000(税込)
	▶ STH7HU-128、STH7HU-200
	2Lコート種子用
	▶ 288穴用組換えキット(2Lコート) ￥94,600(税込) ※「播種ローラー」「鎮圧ローラー」「送り歯」のセットです
	▶ 200穴用2Lコート播種ローラー(種子サイズ3.5~4.5mm) 2Lコート1粒 ￥46,200(税込) 2Lコート2粒 ￥49,500(税込) 2Lコート3粒 ￥55,000(税込) 2Lコート4粒 ￥58,300(税込)
	枝豆用
	▶ 播種ユニット組換えキット(128・200穴用) 各￥112,200(税込)
	▶ STH5EHU-128、STH5EHU-200
	ネギ用
	▶ ネギ用鎮圧ローラー(200穴) ￥42,900(税込) ※2粒~4粒播種する場合はネギ用鎮圧ローラー(200穴)のご使用をおすすめします

## ▶ 枝豆オートセルトレイ播種機

注：運賃・設置費・試運転費が別途かかります

▶ ご使用上の注意 高さ42mm以下の水稻用育苗箱、または野菜用アンダートレイを使用ください

128穴用 **STH5ME-128** ￥308,000(税込)  
200穴用 **STH5ME-200** ￥308,000(税込)

※種子サイズ:S(10~10.5mm以下)  
規格外サイズを播種する場合は別売りの播種ローラーをご使用ください



セルトレイはNAME規格(農林水産省認定)の  
もので、変形や割れのないものをご使用ください

- ▶ スイッチひとつで簡単播種! 1人作業も可能!!
- ▶ 特殊穴形状の播種ローラーにより、種子を傷つけず精度よく播種!
- ▶ 128穴と200穴の変更は、別売の播種ユニット組換えキットの交換で可能!
- ▶ 別売の播種ローラーを交換する事で、SS・M・Lサイズ種子の播種が可能!  
(Sサイズ播種ローラー標準装備)



能力目安	約100トレイ/時	作業工程	鎮圧→播種
オプション (別売)	▶ 枝豆用播種ユニット組換えキット 128・200穴用 各￥112,200(税込) STH5EHU-128、STH5EHU-200 ※枝豆種子の穴数を変更したい時に使用します		
	▶ 播種ローラー 128/200穴用 SSサイズ/Mサイズ/Lサイズ種子用 各￥46,200(税込) ※播種ローラーのみとなります		
	▶ 播種ローラー 128穴用 LLサイズ種子用 ￥51,700(税込) ※播種ローラーのみとなります		
	▶ 播種ユニット組換えキット 128・200穴用Lコート 各￥99,000(税込) STH7HU-128、STH7HU-200 ※Lコート種子を播種したい時に使用します		

## ▶ 吸引精密播種機

注：運賃・設置費・試運転費が別途かかります

**SVR-100A** ￥444,400(税込)

〈吸着板：穴径0.8mm 128穴用 穴径1.4mm 200穴用  
鎮圧具：128・200穴用 各1個付属〉



**SVR-100A-N** ￥418,000(税込)

〈吸着板・鎮圧具無し〉



- ▶ 吸着板※を取り替えるだけで、微細種子からコート種子まで対応!  
※吸着板はオプション


能力目安	約100トレイ/時
オプション (別売)	▶ 専用吸着板 ※納期約1カ月 NAME規格 φ0.1~0.4 各￥57,200(税込) NAME規格 φ0.5~ 各￥37,400(税込) その他の規格 φ0.1~0.4 各￥106,700(税込) その他の規格 φ0.5~ 各￥70,400(税込)

## ▶ 手動用鎮圧ローラー

注：運賃が別途かかります

128穴用 **STR128** ￥16,500(税込)

200穴用 **STR200** ￥17,600(税込)



ローラー断面図



ローラー断面図

- ▶ レイに入れた養土を鎮圧し、セルの中心に播種穴をあけます。
- ▶ 同じ深さの播種穴が作れるので発芽が安定し、均一な苗ができます。

# 玉ねぎ調製機

～簡単操作で根と葉をカット！調製作業の負担を大幅に軽減～



新玉ねぎ調製機 **RTC2000PRO**  
(青切り・乾燥玉ねぎに対応)

乾燥玉ねぎ調製機 **TC3000**  
(乾燥玉ねぎ専用)



## ▶ 作業工程



4



1 玉ねぎを投入




3 根をカット

3



2 根を伸ばして揃える



RTC2000PRO

¥605,000(税込) **NEW**

2026年5月発売予定

能力

2000個/時

※玉ねぎ投入間隔により能力は変動する場合があります。

- ▶ 玉ねぎの根と葉を抑え、優しくカット。調製作業の効率化・省力化を実現
- ▶ 部品の調節により、未乾燥の「青切り玉ねぎ」と「乾燥玉ねぎ」に対応可能
- ▶ 負荷がかかる根切り用板刃を強化し、従来比で約2倍の耐久性を実現（当社テストによる）
- ▶ 玉ねぎのサイズや作業姿勢に応じて搬送部および脚部の高さを5段階に調節可能



オプション  
(別売)

玉ねぎ調製機用キャスター  
**TCR30 1セット ¥27,500(税込)**  
ノーパンクタイヤ仕様の大径キャスター



2セット装着時

▶ 青切り玉ねぎ



▶ 乾燥玉ねぎ





■ 適応玉ねぎ

青切り玉ねぎ

- ① 玉ねぎ直径60 ~ 150mm
- ② 玉ねぎ高さ60 ~ 105mm
- ③ 葉長さ100mm以上
- ④ 葉の根元直径24mm以下
- ⑤ 鱗茎から10mm上の葉の直径が10mm以下に潰れる
- ⑥ 葉が倒伏したもの

乾燥玉ねぎ

- ① 玉ねぎ直径60 ~ 150mm
- ② 玉ねぎ高さ60 ~ 105mm
- ③ 葉長さ100mm以上
- ④ 葉直径7mm以下
- ⑤ 葉の根元が茶色になるまで乾燥したもの

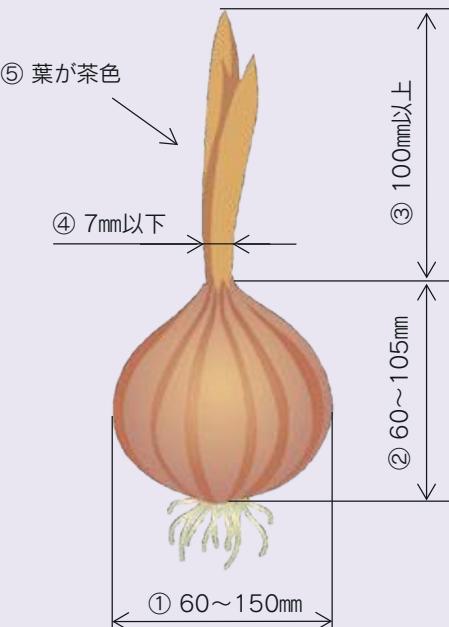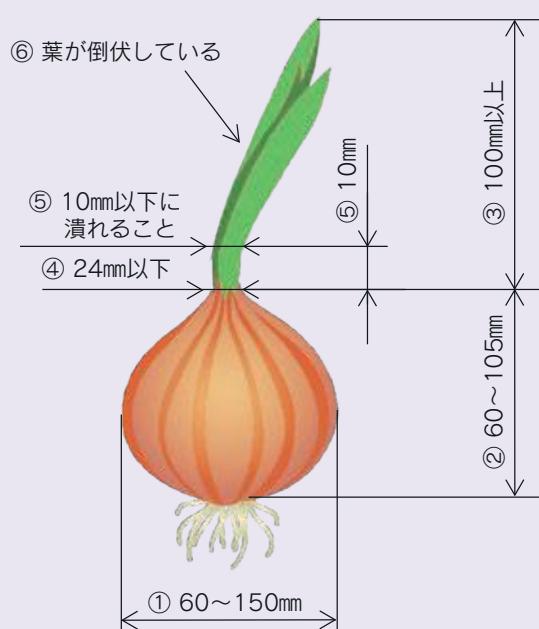

## ▶ 乾燥玉ねぎ調製機

注：運賃・設置費・試運転費が別途かかります

**TC3000** ￥372,900(税込)

### 能力

60Hz:3000個/時, 50Hz:2500個/時

※玉ねぎ投入間隔により能力は変動する場合があります。

- ▶ 乾燥玉ねぎを投入するだけで根と葉を簡単にカット
- ▶ 連続投入作業ができ、作業効率が大幅にアップ
- ▶ 構造を見直し、部品の耐久性が向上。消耗部品の交換が容易に
- ▶ カバーの着脱が容易になり、メンテナンス性が向上




### ■ 適応玉ねぎ

#### 乾燥玉ねぎ

- ① 玉ねぎ直径60～105mm
- ② 玉ねぎ高さ60～105mm
- ③ 葉長さ100mm以上
- ④ 葉直径7mm以下
- ⑤ 葉の根元が茶色になるまで乾燥したもの

#### ご使用上の注意

- ・本機は乾燥玉ねぎ専用です。
- ・使用する玉ねぎは葉から水分が抜け茶色になった乾燥玉ねぎをご使用ください。

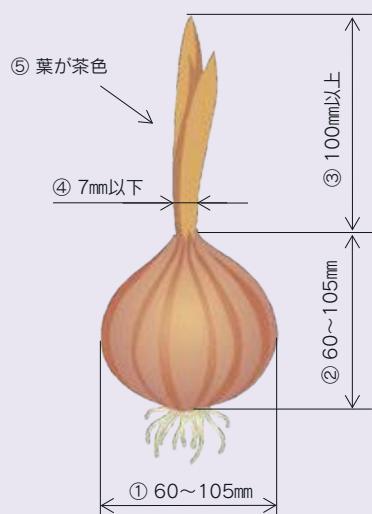

## ▶ 手動式掃除機

注：北海道・沖縄・離島運賃別

**FRT403D** ￥242,000(税込)

集塵巾

570mm

**FRT503D** ￥248,600(税込)

集塵巾

700mm

**FRT703D** ￥266,200(税込)

集塵巾

870mm

- ▶ 電源不要！ほこりをおさえて人手作業の5倍以上の能率！
- ▶ 作業場・倉庫・駐車場・店舗フロア等の清掃に最適
- ▶ メイン(ロール)ブラシとサイドブラシでゴミ、ホコリを回収します
- ▶ 作業者の体格に合わせ、ハンドルの高さが3段階調節できます
- ▶ 集塵ボックスが取り外し可能で、回収したゴミの排出が容易に行えます



## ▶ ご使用上の注意

※テープはニチバン野菜結束用テープをご使用ください。また、幅20mmを超えるテープは使用できません

## ～コンテナ収容時の葉傷を軽減するニラ折れ防止機構搭載～

**NT600KA** ￥1,617,000(税込)

**最大能力**

600束/時

(400・500・600束/時 選択式)



※コンプレッサーは別売です



## ～椅子に座って作業ができる低作業台仕様～

**NT800KA** ￥1,870,000(税込) **在庫限り**

**NT801** ￥1,980,000(税込)

**最大能力**

800束/時

(400・500・600・700・800束/時 選択式)



写真はNT801

※コンプレッサーは別売です



## 特徴

- ▶ カラー液晶のタッチパネル搭載
- ▶ ニラ押さえ部のスプリングを廃止し、メンテナンス性向上
- ▶ 光電センサーで確実にニラを検知
- ▶ たばねらアシストユニットにより、優しい結束が可能
- ▶ メンテナンスに便利な「生産数」「故障診断」を表示
- ▶ 作業をしながら生産数を一目で確認
- ▶ 指定した計画数に達するとブザーでお知らせし一時停止  
※エアホース(外径10mm)は別売です
- ▶ 長さ530mmのニラまで結束が可能(NT801のみ)

オプション  
(別売)

- ▶ ポリウレタンチューブ(エアホース)外径φ10 長さ20m(40010-42920) ￥20,680(税込)  
→コンプレッサーから本体へのエア引き込み用
- ▶ カプラー仕組(40010-42700) ￥9,350(税込)  
→コンプレッサーからのエアを分岐するときに使用します。
- ▶ ニラガイド仕組み(40010-B0030) ￥12,650(税込)  
→ニラ載せ時のガイドに使用します。長さ530mmのニラまで結束が可能(NT801のみ)

QRコードより  
動画をご覧いただけます

## ▶ ポット土入れ機

注: 運賃・設置費・試運転費が別途かかります

～野菜・花卉育苗の省力化を応援！～

**STK39P**

¥950,400(税込)

【ミニコン無し 本体のみ】

**STK39PSK-Fe**

¥1,707,200(税込)

【ミニコン部:SCS3500FS5K-Fe ホッパー容量90L】

**STK39PDK-Fe**

¥1,903,000(税込)

【ミニコン部:SCS3500FD5K-Fe ホッパー容量330L】

※Fe:ミニコンパケット鋼材仕様

能力	200～400トレイ/時
適用トレイ	幅280～400mm
適用ポット	高さ20～160mm

- ▶ ダイヤルで搬送速度を調節可能
- ▶ ミニコンのスイング機構により土の分離を軽減
- ▶ 土入れホッパー内の攪拌装置により土をスムーズに排出
- ▶ 光電式オートストップセンサー装備



(写真はSTK39PSK-Fe)



培土を排出



ホッパー内部  
(攪拌装置)



培土を投入



こぼれた培土を回収し、  
ホッパーへ再投入



## ▶ ポット土入れ機用受注生産品

注: 運賃・設置費・試運転費が別途かかります

### 仕切板

10枚セットで受注

- ▶ カゴトレー使用時にポットを固定

¥58,300～(税込)




### 鉢上仕切蓋

10枚セットで受注

※鉢上仕切蓋・中子は組みで使用

- ▶ 鉢上げ用の穴を形成

¥58,300～(税込)




### 仕切蓋

10枚セットで受注

- ▶ ポットの土量を調節

¥58,300～(税込)



### 中子(Φ75・90)

50口以上より受注 ※発泡製

Φ 75: ¥33,000(税込)  
Φ 90: ¥35,200(税込)



## ▶ 土供給機

注：運賃・設置費・試運転費が別途かかります

### ミニコン

#### SCS3500FS5K-Fe ¥757,900(税込)

【ホッパー容量90L】

能力

3,000L/時



(写真はSCS3500FS5K-Fe)

#### SCS3500FD5K-Fe ¥953,700(税込)

【ホッパー容量330L】

能力

3,500L/時

- ▶ 回収装置と満量ストップセンサー付
- ▶ 排出口スイング機構付
- ▶ バケットを鋼材仕様とし、優れた耐久性を実現

### 供給コンベア

#### BM91K

¥191,400(税込)

【ホッパー容量90L】



#### BM300D

¥387,200(税込)

【ホッパー容量330L】



#### BMH300

BM300D用補助ホッパー  
【ホッパー容量300L】

¥114,400(税込)

## ▶ ユリ覆土機

注：運賃・設置費・試運転費が別途かかります

#### YF6

¥550,000(税込)

※YF6 は下記2点のセット商品となります。

YF6-F 覆土部 ¥220,000(税込)

YF6-D 台車部 ¥330,000(税込)

能力

14m/分

- ▶ 植えつけは、台車に乗ったまま楽な姿勢で作業可能
- ▶ 植えつけ作業時、移動と同時に覆土が可能
- ▶ 台車はモーター駆動で、手元スイッチにより楽に作業可能
- ▶ 溝の間隔に合わせ、覆土部は自由に調節できる
- ▶ 覆土部と台車部の連結は、工具無しのワンタッチフックで着脱可能



(写真はオプション装着)

オプション  
(別売)

レール運搬台車 YF6-RUD ¥110,000(税込)

レール式 YF6-R3600\* ¥110,000(税込)

\*セット販売(10本/1セット)

\*レール長さ3600mm



## ■ 仕様

作業名	品 名	型 式	機体寸法 全長×巾×高(mm)	重量 (kg)	モーター容量 (一部を除き100V)	能 力	備 考
播種	セルトレイ 全自動播種機	STH2009	6,185×535×1,142	170	40・25・60・30W	200トレイ/時	Lコート種子専用
		STH4009	6,185×685×1,142	205	60・(25×2)・60・30W	330・400トレイ/時	Lコート種子専用
	オート セルトレイ播種機	STH7M	128 200	1,760×460×1,000	35	25W	約100トレイ/時
		STH5ME	128 200				
	枝豆オート セルトレイ播種機	SVR-100A・(A-N)	1,810×755×1,070	63	670W	約100トレイ/時	
	セルトレイ 積上げ機	STT400	1,300×500×960	40	積上げ:90W 早送り:25W	最大400トレイ/時	最大重量60kg (約6~7トレイ)
土入	セルトレイ 土入れ機	STS120	2,320×520×1,180	68	搬送:40W 攪拌:25W	100トレイ/時(50Hz) 120トレイ/時(60Hz)	
		STS209	4,400×685×1,142	130	搬送:60W 攪拌・回収:25W	200・300・400トレイ/時	
	セルトレイ ミニコン	STM2200	1,255×700×1,520	66	90W	2,200L/時	適応機種 STS207・STS209・ STH2007・STH4007・ STH2007B・STH4007B ・STH2009・STH4009
	セルトレイ 覆土灌水機	SFK120H	1,915×600×865・ 1,115・1,165 (3段階調整)	25	25W	100トレイ/時(50Hz) 120トレイ/時(60Hz)	バーミキュライト覆土用
土入れ	ポット土入れ機	STK39P	2,300×620×1,450・ 1,550(2段式)	142	25・30W×2	200~400トレイ/時	養土ホッパー容量69L
		STK39PSK-F	土入れ部 2,300×620×1450・ 1,550(2段式)	142	25・30W×2	200~400トレイ/時	※土入れ+土供給セット時 2,300×2,330×1,980mm
			土供給部 2,125×875×1,980	126	200・40W		
		STK39PDK-F	土入れ部 2,300×620×1,450・ 1,550(2段式)	142	25・30W×2	200~400トレイ/時	※土入れ+土供給セット時 2,300×2,990×1,980mm
			土供給部 3,050×875×1,980	184	200・90W		
土供給	ミニコン	SCS3500FS5K-F	2,125×875×1,980	126	200・40W	3,000L/時	ホッパー容量90L
		SCS3500FD5K-F	3,050×875×1,980	184	200・90W	3,500L/時	ホッパー容量330L
	供給コンベア	BM91K	1,010×650×590	36	40W	ミニコンに準ずる	ホッパー容量90L
		BM300D	1,920×780×600	91	90W	ミニコンに準ずる	ホッパー容量330L
調製	新玉ねぎ調製機	RTC2000PRO	1,555×625×880	90	搬送・根調製:40W 葉調製:25W 姿勢調製:6W	最大2,000個/時	青切り玉ねぎ 乾燥玉ねぎ対応
	乾燥玉ねぎ調製機	TC3000	860×460×885	48	25W×2	最大2,500個/時(50Hz) 最大3,000個/時(60Hz)	乾燥玉ねぎ専用
	ニラ調製機	NT600KA	1,525×765×1,100 ~1,200 (作業台高さ800)	110	搬送:40W 切断:60W	400・500・600 束/時 選択式	コンプレッサー・ エアホースは別売です。 (外径10mm)
		NT800KA	1,760×820×960~ 1,150 (作業台高さ650)	125	搬送:40W 切断:60W 搬出コンベア:25W	400・500・600・ 700・800束/時 選択式	コンプレッサー・ エアホースは別売です。 (外径10mm)
		NT801					
床清掃	手動式掃除機	FRT403D	970×735×810	24	集塵巾:570mm/集塵ボックス:2.1L		
		FRT503D	970×865×810	28	集塵巾:700mm/集塵ボックス:2.9L		サイドブラシ付
		FRT703D	970×1,035×810	33	集塵巾:870mm/集塵ボックス:4.0L		
覆土	ユリ覆土機	YFG	覆土部 1,107×1,915×452	33		14m/分	
			台車部 635×1,915×175	30	60W		台車耐荷重200kg

※この仕様・価格は改良等により予告無く変更することがあります

※価格はメーカー希望小売価格(税込)です

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です

実り豊かな明日をひらく

株式会社スズテック

〒321-0905

栃木県宇都宮市平出工業団地44-3

TEL.028(664)1111 FAX.028(662)5592

URL:<http://www.suzutec.co.jp>

E-mail:[info@suzutec.co.jp](mailto:info@suzutec.co.jp)

お気軽にご相談ください